



## AP-C 400

### Módulo de agregação

O equipamento permite a agregação de caixas agrupadas em pacotes ou para ordenar caixas individuais em um pacote, fazendo a leitura completa de todos os códigos individuais de forma rápida e fácil, imprimindo a etiqueta correspondente para fazer a agregação para a próxima variável logística (caixa ou paleta).

Sua operação é tão simples quanto colocar o pacote no vidro e pressionar um botão para que a fotografia seja tirada e a localização e o conteúdo dos códigos de cada caso sejam detectados automaticamente para realizar a agregação.


Possui uma superfície de leitura de 400 mm de comprimento e 300 mm de largura, sendo um equipamento fácil de transportar manualmente e de dimensões ideais. Deve estar conectado ao equipamento de serialização correspondente, pois funciona através da comunicação em rede. Oferece a opção de incorporar um leitor de código manual (scanner) para adicionar / desagregar paletes.



**Integração com o sistema de rastreabilidade de medicamentos**



**Realiza a agregação de pacotes para a seguinte variável logística (caixa ou paleta).**

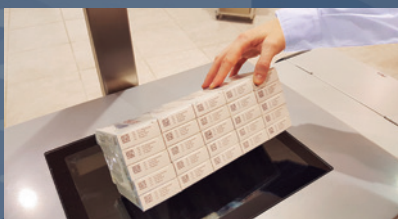

**Leitura fácil de códigos de pacotes para adicionar**



## Display de AP-C 400



Inclui o sistema de visão ONELITE para o processamento de ordens de produção na etapa de agregação, permitindo a geração ou importação de números de série para agrupamento; além de:

- Cancelar unidades em forma definitiva.
- Cancelar unidades para amostras, indicando o destino.
- Registrar caixas que não contêm o selo de segurança (Tamper-evident) requerendo a colocação manual.
- Descarregar pacotes, caixas e paletes.
- Cancelar definitivamente pacotes, caixas e paletes.
- Realizar consultas.

## Especificações técnicas Módulo AP-C 400

|                                 |         |                                            |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| Dimensões                       |         | 957 x 607 x 1695 mm (prof. x larg. x alt.) |
| Peso                            |         | 150 Kg                                     |
| Tensão                          |         | 220 V + T / 60 Hz                          |
| Potência instalada              |         | 0,5 KVA                                    |
| Capacidade de produção (manual) |         | 400-500 pacotes/hora*                      |
| Superfície de inspeção          |         | 400 x 300 mm (largura x altura)            |
| Etiquetas admissíveis           | Altura  | 12,5 mm – 500 mm                           |
|                                 | Largura | 25 mm – 114 mm                             |
| Impressora                      |         | Zebra ZT-410                               |
| Câmara                          |         | High Resolution                            |

\* Produção estimada, dependente do ritmo de trabalho que o operador realiza.